

Schrittmotoren

0,65 mNm

Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung

Serie AM0820

Werte bei 20°C	AM0820	0225	0150	0080	
Nennstrom pro Phase (2 Phasen bestromt)		0,225	0,15	0,08	A
Booststrom pro Phase (2 Phasen bestromt)		0,45	0,3	0,16	A
Nennspannung pro Phase (2 Phasen bestromt)		2	3	5	V
Phasenwiderstand		7,3	18	56	Ω
Induktivität pro Phase (1kHz)		1,4	3,9	12,6	mH
Haltemoment (2 Phasen bestromt)		0,65	0,65	0,65	mNm
Haltemoment (Booststrom)		1	1	1	mNm
Stromloses Haltemoment, typ.		0,13	0,13	0,13	mNm
Amplitude der Gegen-EMK		0,8	1,3	2,4	V/k step/s
Elektrische Zeitkonstante	0,21				ms
Rotorträgheitsmoment	2,75 · 10 ⁻⁹				kgm ²
Vollschritt-Winkel	18				°
Absolute Schrittwinkelgenauigkeit	±10				%
Winkelbeschleunigung, max.	363 · 10 ³				rad/s ²
Resonanzfrequenz (bei Nennstrom)	75				Hz
Wärmewiderstände	4,1 / 65,3				K/W
Thermische Zeitkonstante	3,5 / 160				s
Betriebstemperaturbereich	-30 ... +70				°C
Wicklungstemperatur, max.	+130				°C
Wellenlagerung ^{1) 2)}	Sinterlager (Lagerung Code: SB)	Kugellager, vorgespannt (Lagerung Code: 2R)			
Wellenbelastung, max. zulässig:					
– für Wellendurchmesser	1	1			mm
– radial bei 5 000 min ⁻¹ (3 mm vom Lager)	0,3	3			N
– axial bei 5 000 min ⁻¹	0,2	1,5			N
– axial im Stillstand	0,2	5,8			N
Wellenspiel:					
– radial	0,015	0,012			mm
– axial	0,14	0			mm
Gehäusematerial	Aluminium, schwarz eloxiert				
Masse	3,3				g
Magnetmaterial	NdFeB				


¹⁾ Spezialschmierung ist als Sonderausführung auf Anfrage erhältlich.


²⁾ Zwei vorgespannte Kugellager für Vakuum / Niedrigtemperatur auf Anfrage erhältlich (Lagercode: RC).

Steuerung Einstellungen

Relevant mit 2 Phasen bestromt. Bei Steuerung mit Chopper muss der Nennstrom eingestellt und die Versorgungsspannung typischerweise 2.5x bis 5x grösser als die Nennspannung sein.

Kurve gemessen mit einem Lastträgheitsmoment von $6 \cdot 10^{-9}$ kgm², im Halbschritt-Betrieb für die "1 x Nennspannung" Kurve, im 1/4 Mikroschritt-betrieb für die anderen Kurven.

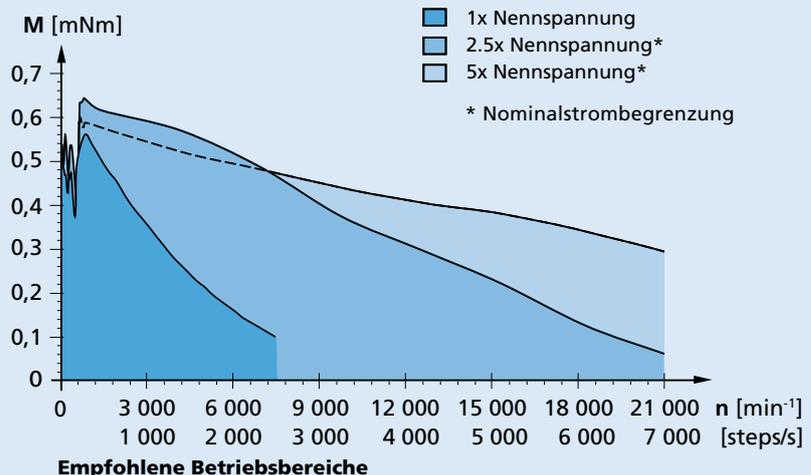

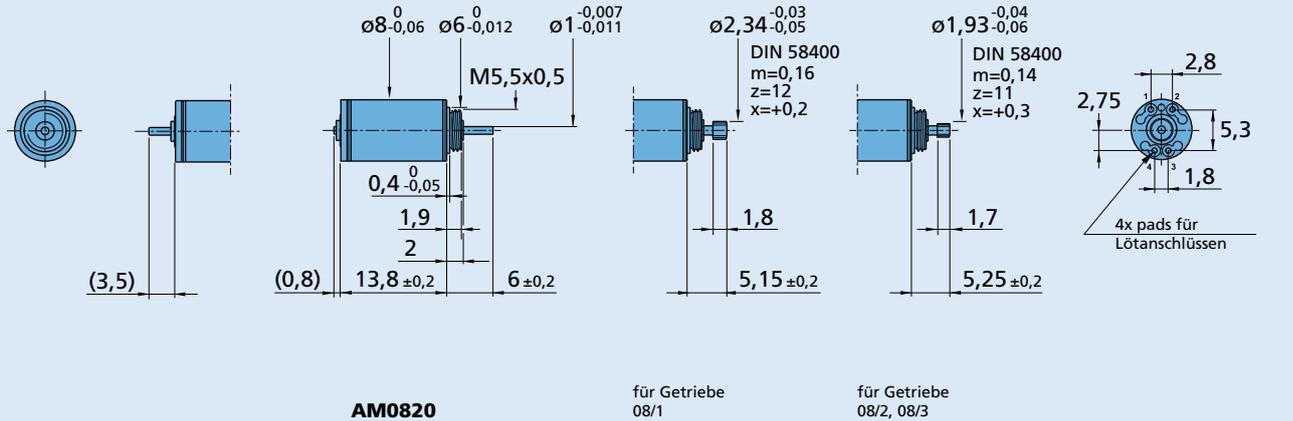Maßzeichnung

Optionen und Anschlussinformationen

 Beispiel zur Produktkennzeichnung: **AM08202R015001**

Motortyp			Anschlüsse										
Frontseitiger Abtrieb	Zweites Wellenende	Frontseitiger Abtrieb Beschreibung											
01	00	Glatte Welle	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Funktion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Phase A +</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Phase A -</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Phase B +</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Phase B -</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Funktion	1	Phase A +	2	Phase A -	3	Phase B +	4	Phase B -
Nr.	Funktion												
1	Phase A +												
2	Phase A -												
3	Phase B +												
4	Phase B -												
08	09	Ritzel für Getriebe 08/1											
10	11	Ritzel für Getriebe 10/1											
12	13	Ritzel für Getriebe 08/2, 08/3											
21	20	Welle für Spindel M1,2											
23	22	Welle für Spindel M2 - M3											
25	24	Welle für Spindel M1,6											

Kombinatorik

Präzisionsgetriebe / Spindeln	Encoder	Steuerungen	Leitungen / Zubehör
08/1 08/2 08/3 10/1 M1,2 x 0,25 x L1 M1,6 x 0,35 x L1 M2 x 0,2 x L1 M3 x 0,5 x L1	Liste auf Anfrage erhältlich	MCST 3601	Liste auf Anfrage erhältlich